

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดถังเก็บ รุ่น EES-40 และ EES-50

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าชนิดถังเก็บแบบวางพื้น แนวตั้ง จาก A.O.Smith อเมริกา ซึ่งออกแบบโดยใช้สารเคลือบถังเทคโนโลยีใหม่ Blue Diamond ที่มีประสิทธิภาพดี ช่วยลดการสึกกร่อน และเพิ่มความแข็งแรงของถังได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมลดลดความร้อน 2 ชุด บนและล่างสลับกันทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ความร้อนที่รวดเร็ว เมื่อเริ่มต้นใช้งาน หรือในกรณีที่ใช้น้ำร้อนปริมาณมากในช่วงเวลาหนึ่ง




คุณสมบัติโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ A.O.Smith




Blue Diamond Glass Tank Patent

สารเคลือบแก้วชนิดพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของ A.O.Smith เพื่อความทนทานต่อการสึกกร่อนของถัง ยืดอายุการใช้งานของถังอย่างได้ผล




Double Heating Element

ลดลดความร้อนคู่ สลับการทำงาน เพื่อเร่งความร้อนได้รวดเร็วกว่า



Temperature Control Knob

ปุ่มตั้งอุณหภูมิในหน่วยตามต้องการ ตั้งแต่ 25-66 องศาเซลเซียส



Thermostat Cut-Out

ตัดการทำงานของเครื่องทันที หากน้ำมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ



Safety Valve

จะปล่อยน้ำออกเพื่อลดแรงดันทันที เมื่อแรงดันน้ำในถังสูงผิดปกติ



Insulation Foam

ฉนวนกันความร้อนหนาพิเศษ ช่วยเก็บรักษา อุณหภูมิภายในให้คงที่ และประหยัดไฟ

ส่วนประกอบของถังเก็บน้ำร้อนไฟฟ้า

วาล์วนิรภัย Relieve Valve*


ช่วยระบายน้ำออกในกรณีที่มีความร้อนผิดปกติ จนแรงดันในถังเก็บน้ำสูงเกินไป
* ตำแหน่งวาล์วนิรภัยอาจแตกต่างกันในบางรุ่น

แท่ง Magnesium Anode ลดการกัดกร่อน

ไฟบนความร้อน ชนิดหนาพิเศษ

Dip Tube ท่อน้ำเข้าชนิดกระจายน้ำ

Drain Valve วาล์วระบายน้ำ

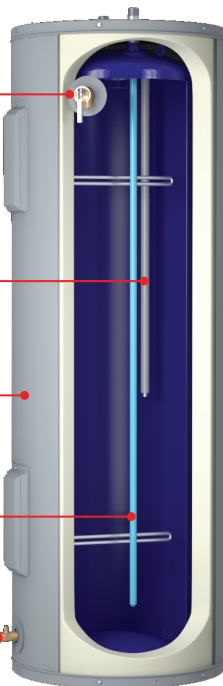


ลดลดความร้อนชุดบน พร้อม Thermostat cut out

ลดลดความร้อนชุดล่าง

Blue Diamond Glass Lining

สารเคลือบถังเอกลักษณ์เฉพาะของ A.O. Smith ทำให้มีอายุการใช้งานนาน ต้านทาน การสึกกร่อนอย่างได้ผล

ข้อมูลทางเทคนิคของถังเก็บน้ำร้อนไฟฟ้า

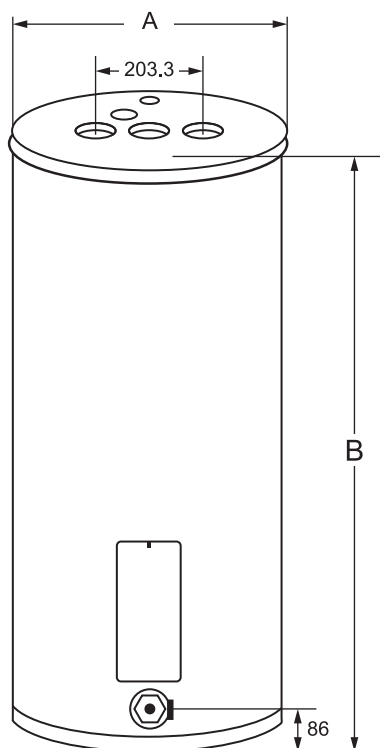

รุ่น	EES-40	EES-50
ความจุ (ลิตร)	150	190
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	3,800	
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / ความถี่ (เฮิรตซ์)	220V. / 50Hz.	
แรงดันน้ำสูงสุด (บาร์)	8	
ข้อต่อทางน้ำเข้า / น้ำออก	ด้านบน	
ข้อต่อทางน้ำเข้า / น้ำออก (นิ้ว)	3/4"	
อุณหภูมิที่ใช้งาน (องศาเซลเซียส)	25 - 66	
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางเครื่องทำน้ำร้อน, A (เซนติเมตร)	Ø 53	Ø 53
ความสูงเครื่องทำน้ำร้อน, B (เซนติเมตร)	111.5	139.5
น้ำหนักถังเปล่า (กิโลกรัม)	53	60
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม)	203	250

การติดตั้ง/ การใช้งาน/ การบำรุงรักษา

ควรดูแลรักษาเครื่องทำน้ำร้อนตามคำแนะนำในหนังสือคู่มืออย่างถูกต้อง

- ควรทำการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำร้อน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบท่อระบายน้ำออก เซฟตี้วาล์ว หรือวาล์วนิรภัย ฯลฯ ก่อนการติดตั้ง
- พื้นที่ในการติดตั้ง : สำหรับรุ่น EES-40 สูงอย่างน้อย 120 ซม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 ซม.
สำหรับรุ่น EES-50 สูงอย่างน้อย 150 ซม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 ซม.
- ถ่อน้ำที่ใช้ต่อกับเครื่องทำน้ำร้อนควรเป็นชนิดที่ทนความร้อนได้
- ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนในแนวตั้ง วางกับพื้น หรือใช้ขารอง
- เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนและเปิดวาล์วน้ำเข้าไปในเครื่องเพื่อไล่อากาศภายในออก และปิดก๊อกน้ำร้อน หลังจากนั้นทำการตรวจสอบการปล่อยแรงดันของเซฟตี้วาล์ว (Safety valve) เพื่อความปลอดภัย และค่อยทำการเปิดระบบไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำร้อน

การติดตั้ง/ การใช้งาน/ การบำรุงรักษา

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ามีการรับประกันคุณภาพ 2 ปี (24 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ หากชิ้นส่วนใดมีคุณภาพด้อยมาตรฐาน บริษัทจะเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติ เช่น แก้วแอโนด อื่นๆ

** เงื่อนไขอื่นๆ กรุณาอ่านรายละเอียดที่บัตรรับประกันคุณภาพ

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทค จำกัด เลขที่ 1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

PEN K LIFE CENTER / โทรสาร : โทรศัพท์ 0-2714-0785-6 โทรสาร. 0-2714-0830 e-mail : lifecenter@penk.co.th

สำนักงานขาย : โทรศัพท์ 0-2713-1100 โทรสาร. 0-2381-6614 e-mail : contact2@penk.co.th

ศูนย์บริการ : โทรศัพท์ 0-2817-8999 โทรสาร. 0-2464-1600 e-mail : service2@penk.co.th