

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า ชนิดถังเก็บ รุ่น ELJH-30 และ ELJH-50

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าชนิดถังเก็บแบบแขวนผนัง แนวนอน จาก A.O.Smith อเมริกา ซึ่งออกแบบโดยใช้สารเคลือบถังเทคโนโลยีใหม่ Blue Diamond ที่มีประสิทธิภาพดี ช่วยลดการสึกกร่อน และเพิ่มความแข็งแรงของถังได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีงวดลดความร้อนอินโคลอยด์ชนิดพิเศษคุณภาพสูง ซึ่งทนทานต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น




คุณสมบัติโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ A.O.Smith




Blue Diamond Glass Tank Patent

สารเคลือบแก้วชนิดพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของ A.O.Smith เพื่อความทนทานต่อการสึกกร่อนของถัง ยืดอายุการใช้งานของถังอย่างได้ผล



Thermostat Cut-Out

ตัดการทำงานของเครื่องทันที หากน้ำมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ



Temperature Control Knob

ปุ่มตั้งอุณหภูมิในหน่วยตามต้องการ ตั้งแต่ 25-60 องศาเซลเซียส



Insulation Foam


ฉนวนกันความร้อนหนาพิเศษ ช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ และประหยัดไฟ





Safety Valve / Check Valve

จะปล่อยน้ำออกเพื่อลดแรงดันทันที เมื่อแรงดันน้ำในถังสูงผิดปกติ พร้อมวาล์วน้ำไหลย้อนกลับ

ส่วนประกอบของถังเก็บน้ำร้อนไฟฟ้า

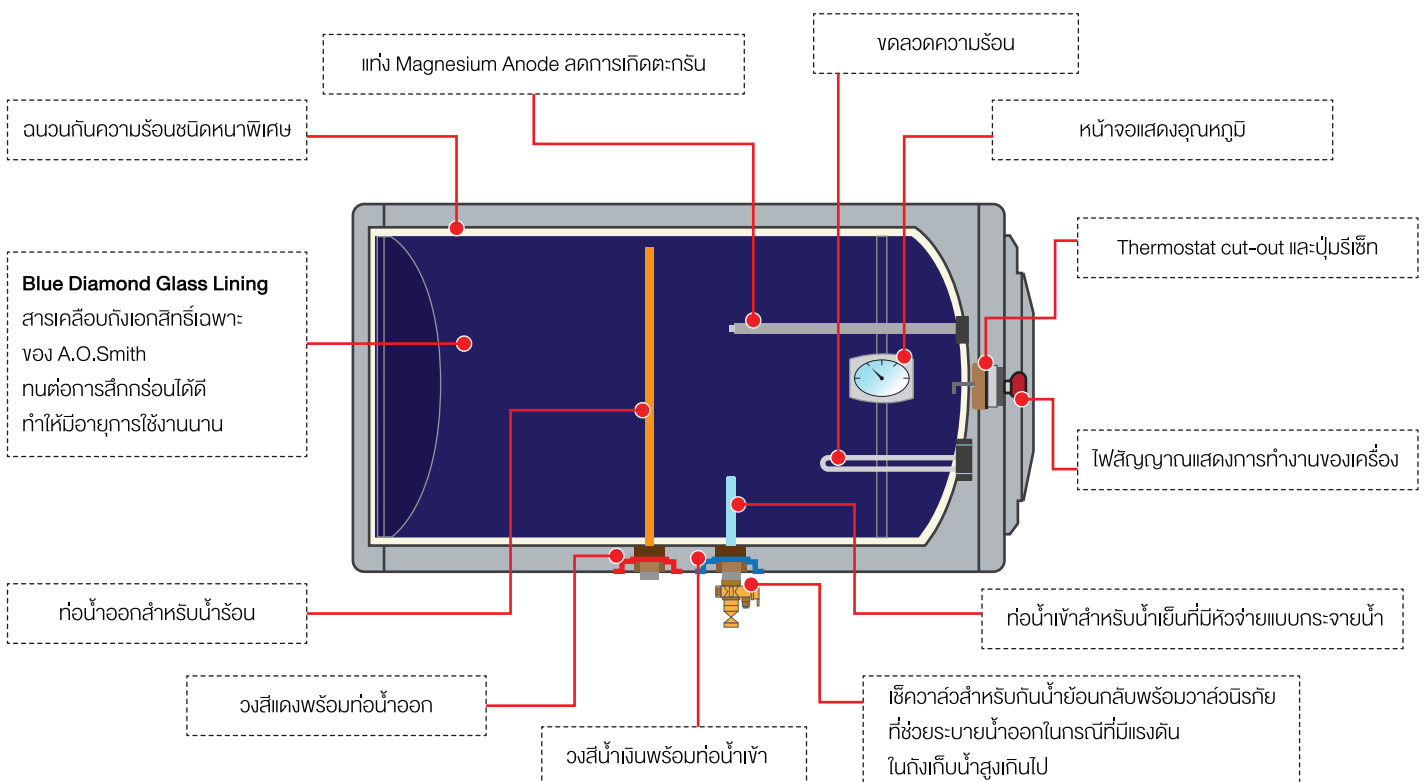

ข้อมูลทางเทคนิคของถังเก็บน้ำร้อนไฟฟ้า

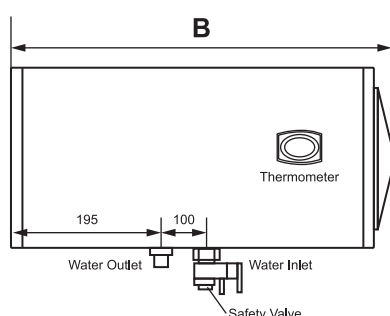

รุ่น	ELJH-30	ELJH-50
ความจุ (ลิตร)	30	50
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	2,000	2,000
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / ความถี่ (เฮิรตซ์)	220V. / 50Hz.	
แรงดันน้ำสูงสุด (บาร์)	8	
ข้อต่อทางน้ำเข้า / น้ำออก	ด้านล่าง	
ข้อต่อทางน้ำเข้า / น้ำออก (นิ้ว)	1/2"	
อุณหภูมิที่ใช้งาน (องศาเซลเซียส)	25 - 60	
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางเครื่องทำน้ำร้อน, A (เซนติเมตร)	Ø 36.0	Ø 36.0
ความยาวเครื่องทำน้ำร้อน, B (เซนติเมตร)	60.5	83.5
น้ำหนักถังเปล่า (กิโลกรัม)	17	21
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม)	47	71

การติดตั้ง/ การใช้งาน/ การบำรุงรักษา

ควรดูแลรักษาเครื่องทำน้ำร้อนตามคำแนะนำในหนังสือคู่มืออย่างถูกต้อง

- ควรทำการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำร้อน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบท่อระบายน้ำออก เซฟตี้วาล์ว หรือวาล์วนิรภัย ฯลฯ ก่อนการติดตั้ง
- พื้นที่ในการติดตั้ง: สำหรับรุ่น ELJH-30 ความยาวอย่างน้อย 70.5 ซม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 56 ซม.
สำหรับรุ่น ELJH-50 ความยาวอย่างน้อย 93.5 ซม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 56 ซม.
- ถ่อน้ำที่ใช้ต่อกับเครื่องทำน้ำร้อนควรเป็นชนิดที่ทนความร้อนได้
- ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนในแนวนอน แนวนอนผนัง
- เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนและเปิดวาล์วน้ำเข้าไปในเครื่อง เพื่อไล่อากาศภายในออก และปิดก๊อกน้ำร้อน หลังจากนั้นทำการตรวจสอบการปล่อยแรงดันของเซฟตี้วาล์ว (Safety valve) เพื่อความปลอดภัย และค่อยทำการเปิดระบบไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำร้อน

การติดตั้ง/ การใช้งาน/ การบำรุงรักษา

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ามีการรับประกันคุณภาพ 2 ปี (24 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ หากชิ้นส่วนใดมีคุณภาพด้อยมาตรฐาน บริษัทจะเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติ เช่น แก้วแอโนด อื่นๆ

** เมื่อใดก็ตามที่กรุณาอ่านรายละเอียดที่บัตรรับประกันคุณภาพ

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทค จำกัด เลขที่ 1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

PEN K LIFE CENTER / โทรสาร : โทรศัพท์ 0-2714-0785-6 โทรสาร. 0-2714-0830 e-mail : lifecenter@penk.co.th

สำนักงานขาย : โทรศัพท์ 0-2713-1100 โทรสาร. 0-2381-6614 e-mail : contact2@penk.co.th

ศูนย์บริการ : โทรศัพท์ 0-2817-8999 โทรสาร. 0-2464-1600 e-mail : service2@penk.co.th